

# 4 Extra bewerkingen profielplaten


## Extra bewerkingen profielplaten → Perforeren

### Perforeren

Wanneer aanvullende eisen worden gesteld aan de akoestiek van een gebouw, kunnen de geprofileerde dak- en gevelplaten en binnendozen worden voorzien van een perforatiepatroon. Perforatie kunt u natuurlijk ook bestellen wanneer het u vooral om de esthetische eigenschappen gaat. Kiest u voor perforatie, houd er dan rekening mee dat de toelaatbare belasting en de doorbuiging veranderen. Meer hierover leest u in het Technisch Handboek van SAB-profiel. Indien nodig voorziet SAB-profiel geperforeerde platen van een embossering om perforatiespanningen in het materiaal weg te walsen.

### Perforatiegraad



SAB-profiel levert standaard twee perforatiepatronen: Perfo 3 en Perfo 4 (perforatiegraad van respectievelijk 23,4% en 11,7%). Voor grotere hoeveelheden kan SAB-profiel echter ieder denkbaar perforatiepatroon leveren.

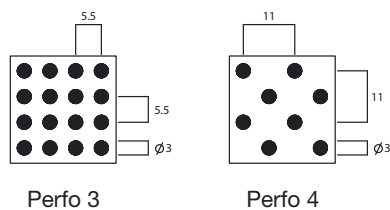

Perfo 3

Perfo 4


## Extra bewerkingen profielplaten → Perforeren → Gevel

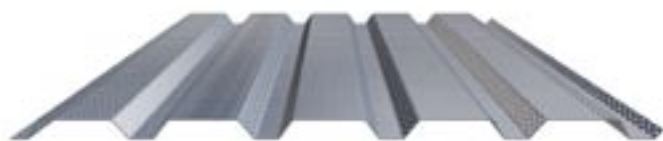

Gevelprofielen	P3 vol	P4 vol
Golf		
SAB 18/988	○	○
SAB 27/1000	○	○
SAB 42/960	○	○
Trapezium		
SAB 19/1050	○	○
SAB 30/1100	○	○
SAB 35/1035	○	○
SAB 40/915	○	○
SAB 50/1000	○	○
SAB PP 37/460	○	○



Extra bewerkingen profielplaten → Perforeren → Binnendozen




SAB B90/500 P ZZ

Binnendozen	P3 vol	P4 vol	P3 ZZ	P4 ZZ
SAB B90/500			○	○
SAB B65/450	○	○		
SAB B90/400	○	○		
Overige dozen			○	○




SAB B90/400 P vol



SAB B90/600 P ZZ

Extra bewerkingen profielplaten → Perforeren → Dak

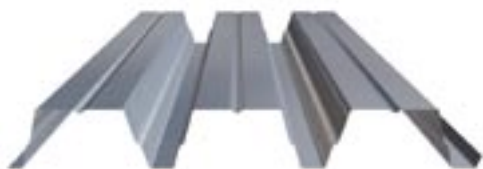

SAB 70R/800 P vol



SAB 106R/750 P L-B



SAB 158R/750 P L-S

Warmdakprofielen	P3 vol	P4 vol	P3 L-B	P3 L-S	P4 L-B
SAB 35R/1035	○	○			
SAB 40R/915	○	○			
SAB 50R/1000	○	○			
SAB 70R/800	○	○	○		○
SAB 85R/1120	○	○	○		○
SAB 89R/915	○	○	○		○
SAB 106R/750	○	○	○		○
SAB 110R/1000			○		○
SAB 135R/930				○	○
SAB 153R/930				○	○
SAB 158R/750				○	○
SAB 200R/750				○	○

In verband met spanning in de opstaande kanten adviseert SAB-profiel om de profielplaten SAB 110R/1000 t/m SAB 200R/750 met perforatiepatroon P3 L-B of P4 L-B toe te passen vanaf 0,88 mm.

SAB-profiel adviseert in verband met de bevestigingsmiddelen en de statische eigenschappen warmdakplaten alleen in het lijf te laten perforeren. Akoestisch is het verschil met volledige perforatie gering.

Andere perforatiemogelijkheden op aanvraag.